T.A. DI PRECISIONE A BARRA PASSANTE 64x54

64x54 Busbar passing high accuracy CT's

TAT064



EAC UKRMETR TEST STANDARD

Kz - Kazakhstan

INPUT: 500A... 2500A

OUTPUT: 5A 1A

NEW!

DATI TECNICI - *Technical data*

custodia in materiale	*self estinguishing*	
termoplastico autoestinguente	*thermoplastic material*	UL94-V0
frequenza funzionamento	*operating frequency*	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	*insulation reference voltage*	0,72 kV
tensione di prova	*test voltage*	3 kV x 1' 50 Hz
isolamento	*insulation*	classe E
grado di protezione	*protection degree*	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	*protection degree with terminal covers*	IP 20
sovracorrente permanente	*continuous overcurrent*	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	*rated short-time thermal current (I th)*	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	*rated dynamic current (I dyn)*	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	*max. power dissipation (max range value)*	≤ 20W
temperatura di funzionamento	*operating temperature*	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	*storage temperature*	-40 +80 °C
costruzione a norme	*manufactured according to*	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - *Type*

Rapporto *Ratio*	Codice - *Code*					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
500/5A			3	**TAT064500Y05**		
600/5A	5	**TAT064600J05**	5	**TAT064600Y05**		
800/5A	6	**TAT064800J05**	6	**TAT064800Y05**		
1000/5A	8	**TAT0641K0J05**	8	**TAT0641K0Y05**	5	**TAT0641K0S05**
1200/5A	10	**TAT0641K2J05**	10	**TAT0641K2Y05**	10	**TAT0641K2S05**
1500/5A	12	**TAT0641K5J05**	12	**TAT0641K5Y05**	10	**TAT0641K5S05**
2000/5A	15	**TAT0642K0J05**	15	**TAT0642K0Y05**	12	**TAT0642K0S05**
2500/5A	20	**TAT0642K5J05**	20	**TAT0642K5Y05**	15	**TAT0642K5S05**

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

Transformer secondary 1A same burdens, ordering codes are as shown in table but the last figure is 1

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/*secondary 5A*) **TA.....01 (secondario/*secondary 1A*)**

DIMENSIONI - *Dimension*

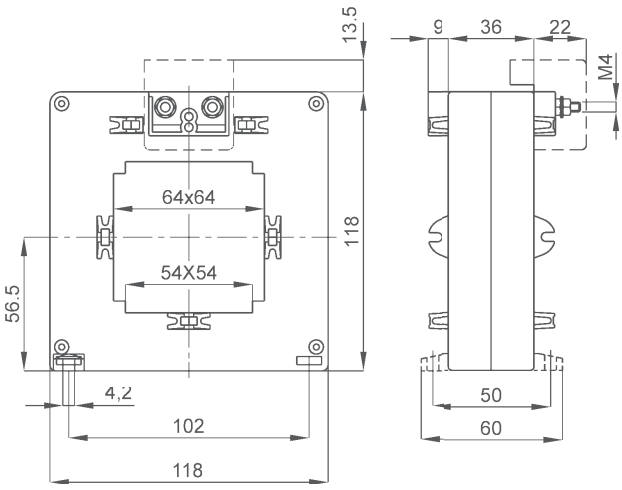

kg 0,45 ...0,65



Siglatura morsetti primario e secondario

Primary and secondary connections marking

NOTE - *Note*

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- viti per fissaggio TA alla barra

SUPPLIED ACCESSORY
- *CT fixing set for busbar mounting*

OPZIONI - *OPTION*



Coprimorsetti cod. **9SBMCTA125**
Coprimorsetti sigillabile cod. **9SBMCTA125S**

*Terminal cover cod. **9SBMCTA125***
*Sealable terminal cover cod. **9SBMCTA125S***



Piedini di fissaggio cod. **9SBMPDC**

*Fixing feet cod. **9SBMPDC***



Cappuccio di protezione per vite fissaggio cod. **9SAMCP**

*Protective caps for CT fixing cod. **9SAMCP***